





Для полного визуального
ознакомления прикреплен
3D pdf файл.




ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ!!! уровень налива
для спокойной жидкости(воды)
250мл±2%
Уровень налива производится из расчета
преформы массой 20 гр.
Преформа стандарт: PCO 1810

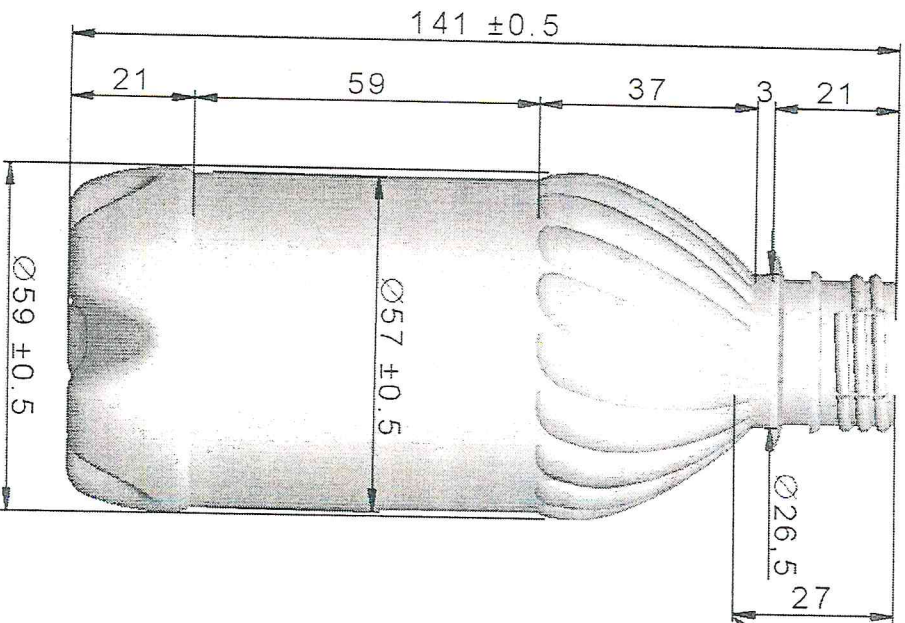

Маркировка на дне изделия:

- 1. Знак пищевой тары 
- 2. Знак ПЭТ 
- 3. Знак утилизации 
- 4. Знак объема **0,25 л**

расстояние от пола до дна

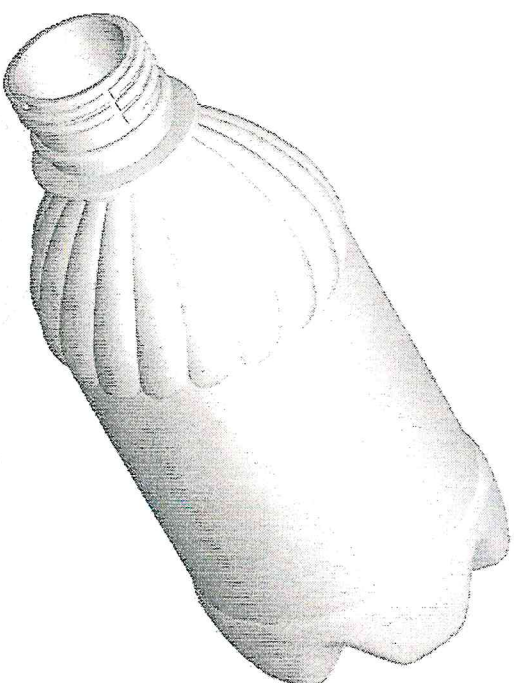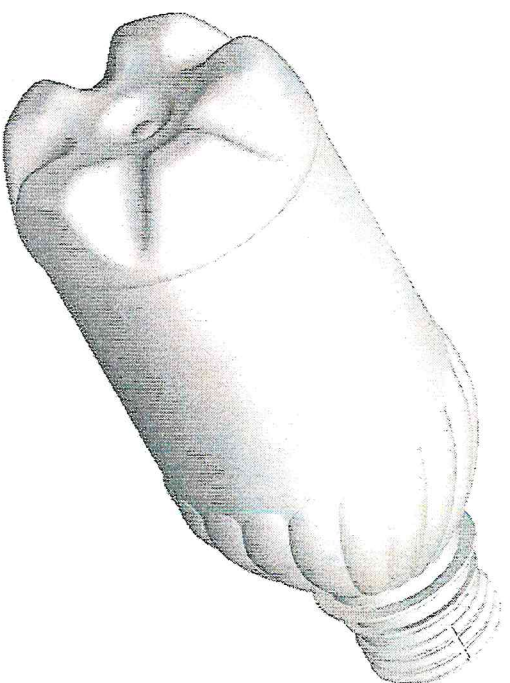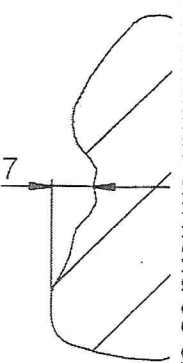

дата 25.10.2021
подпись [Signature]

Рекомендации конструктора		Цирков А.А.
Давление выдува, Атм.	Не менее 16 Атм.	
Характер разливаемой жидкости		Негазированная жидкость.
		1-1

РЕТ-6, утылка V=250мл	
ООО "Техноиндустрия"	
24.10.2021.	93 РЕГИОН